
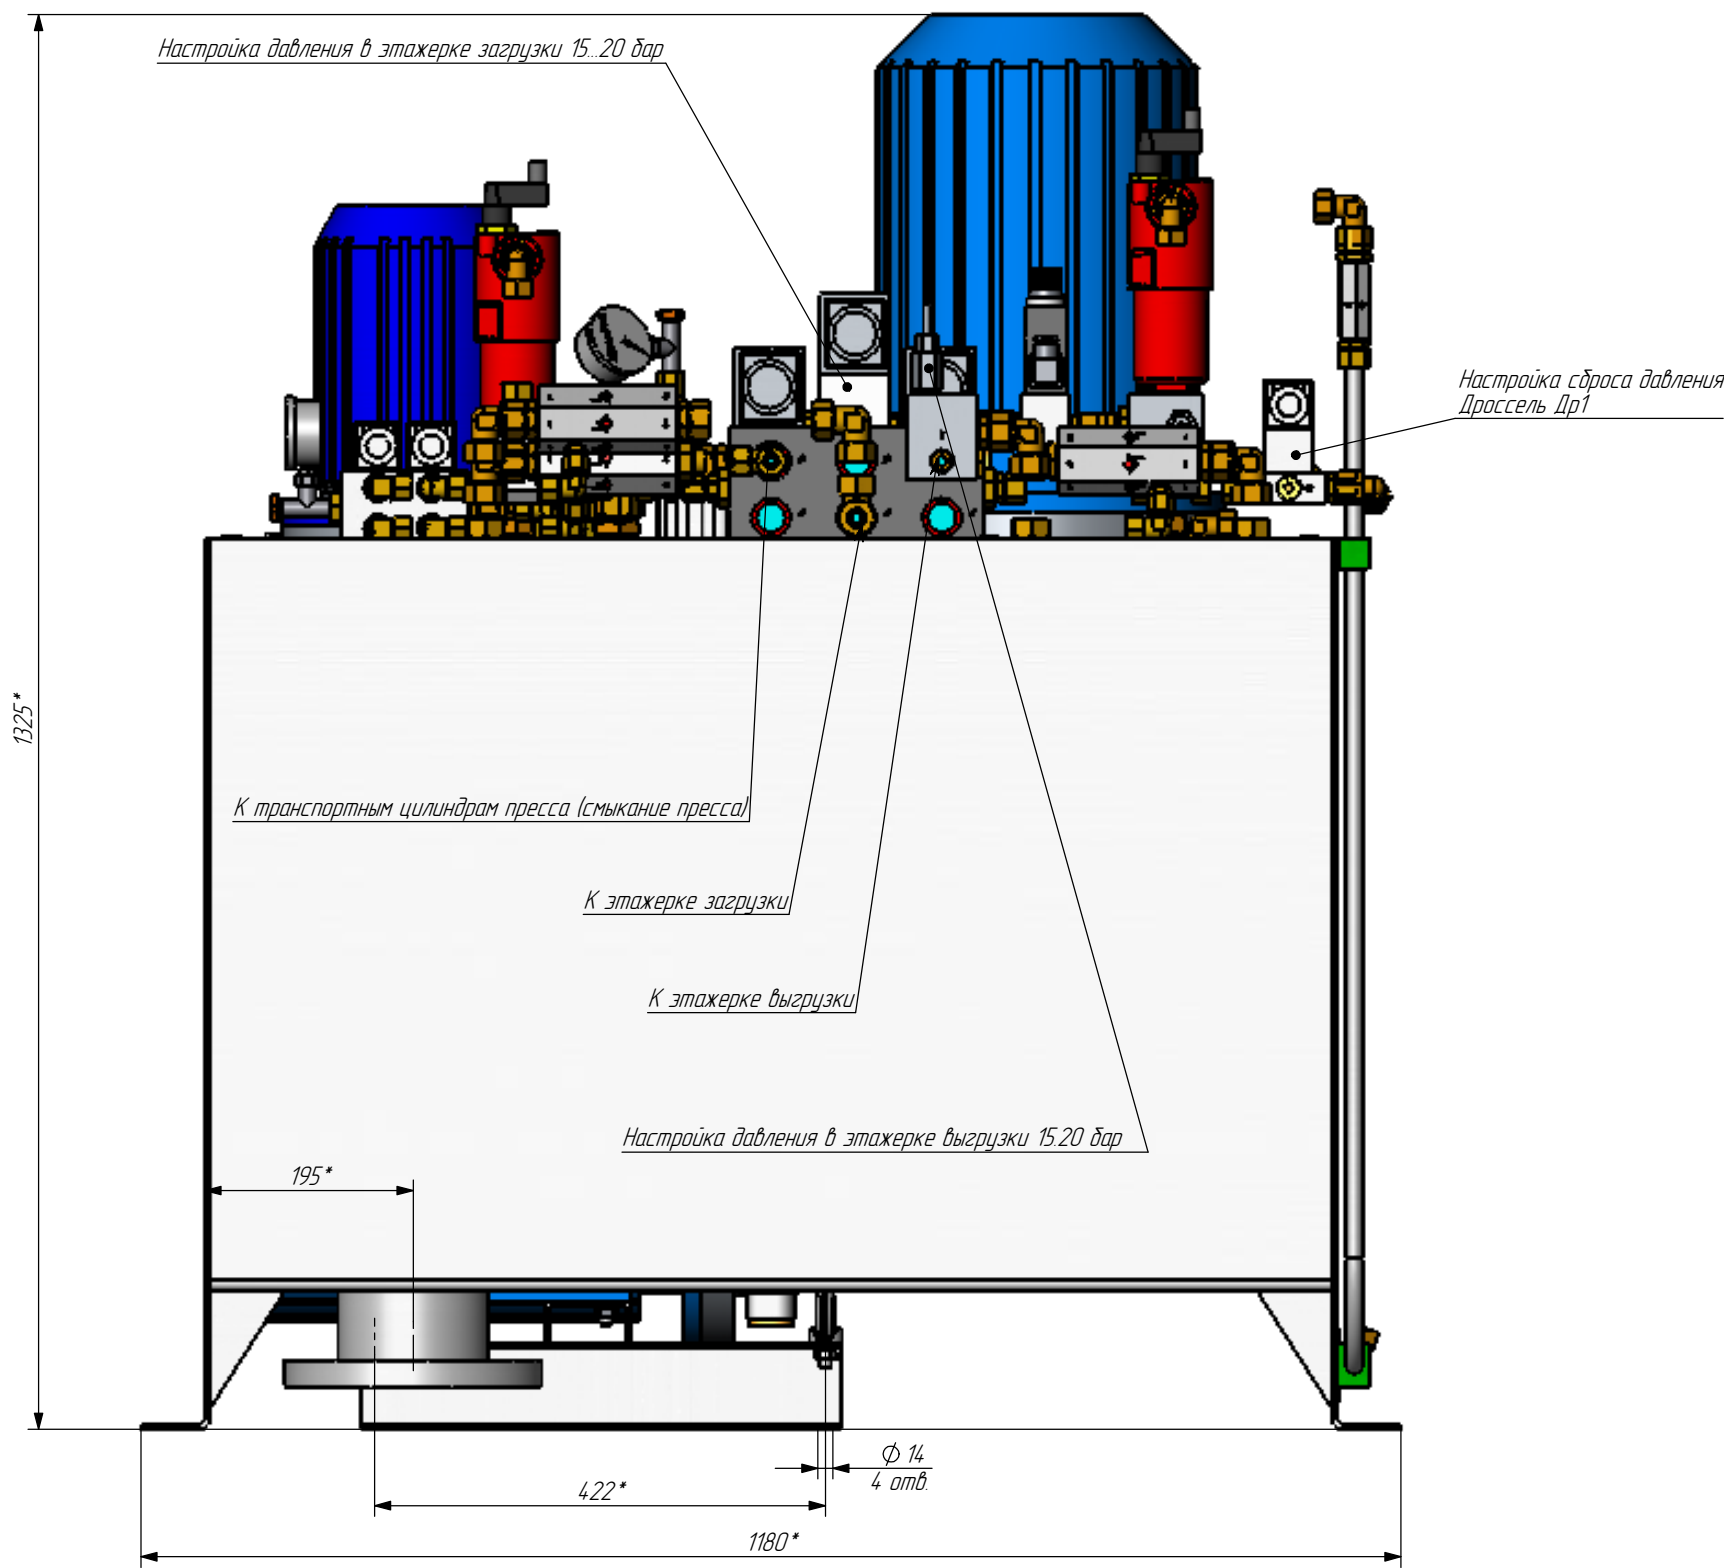
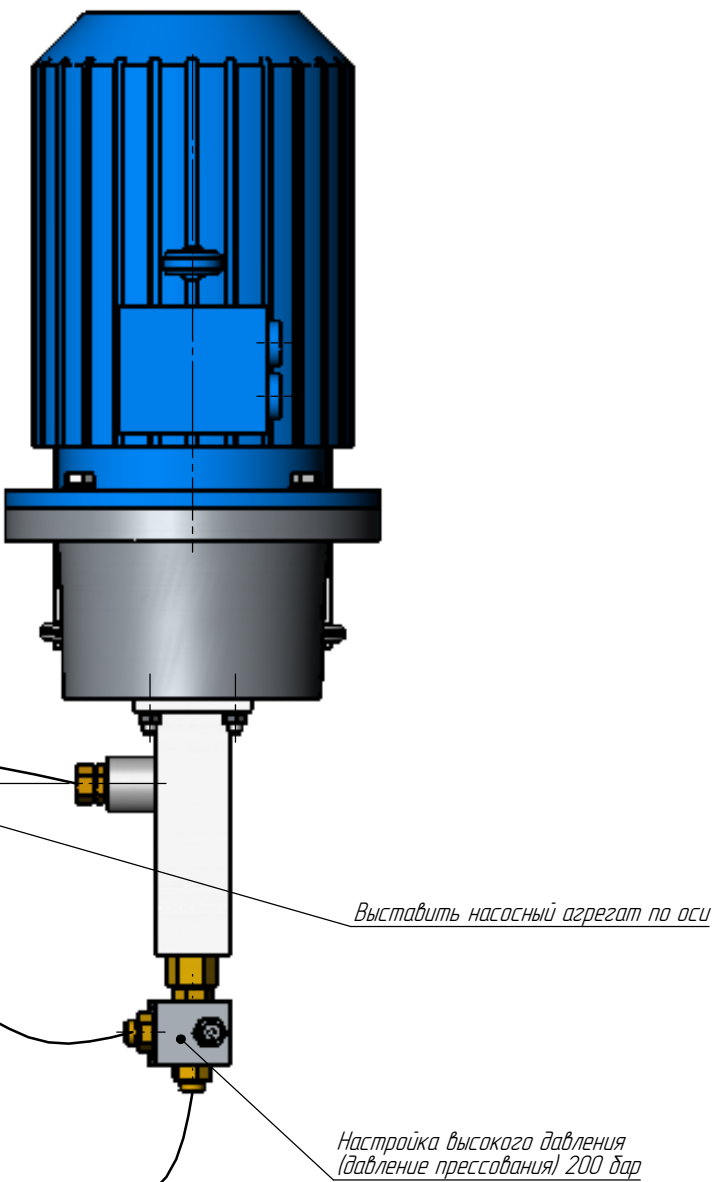
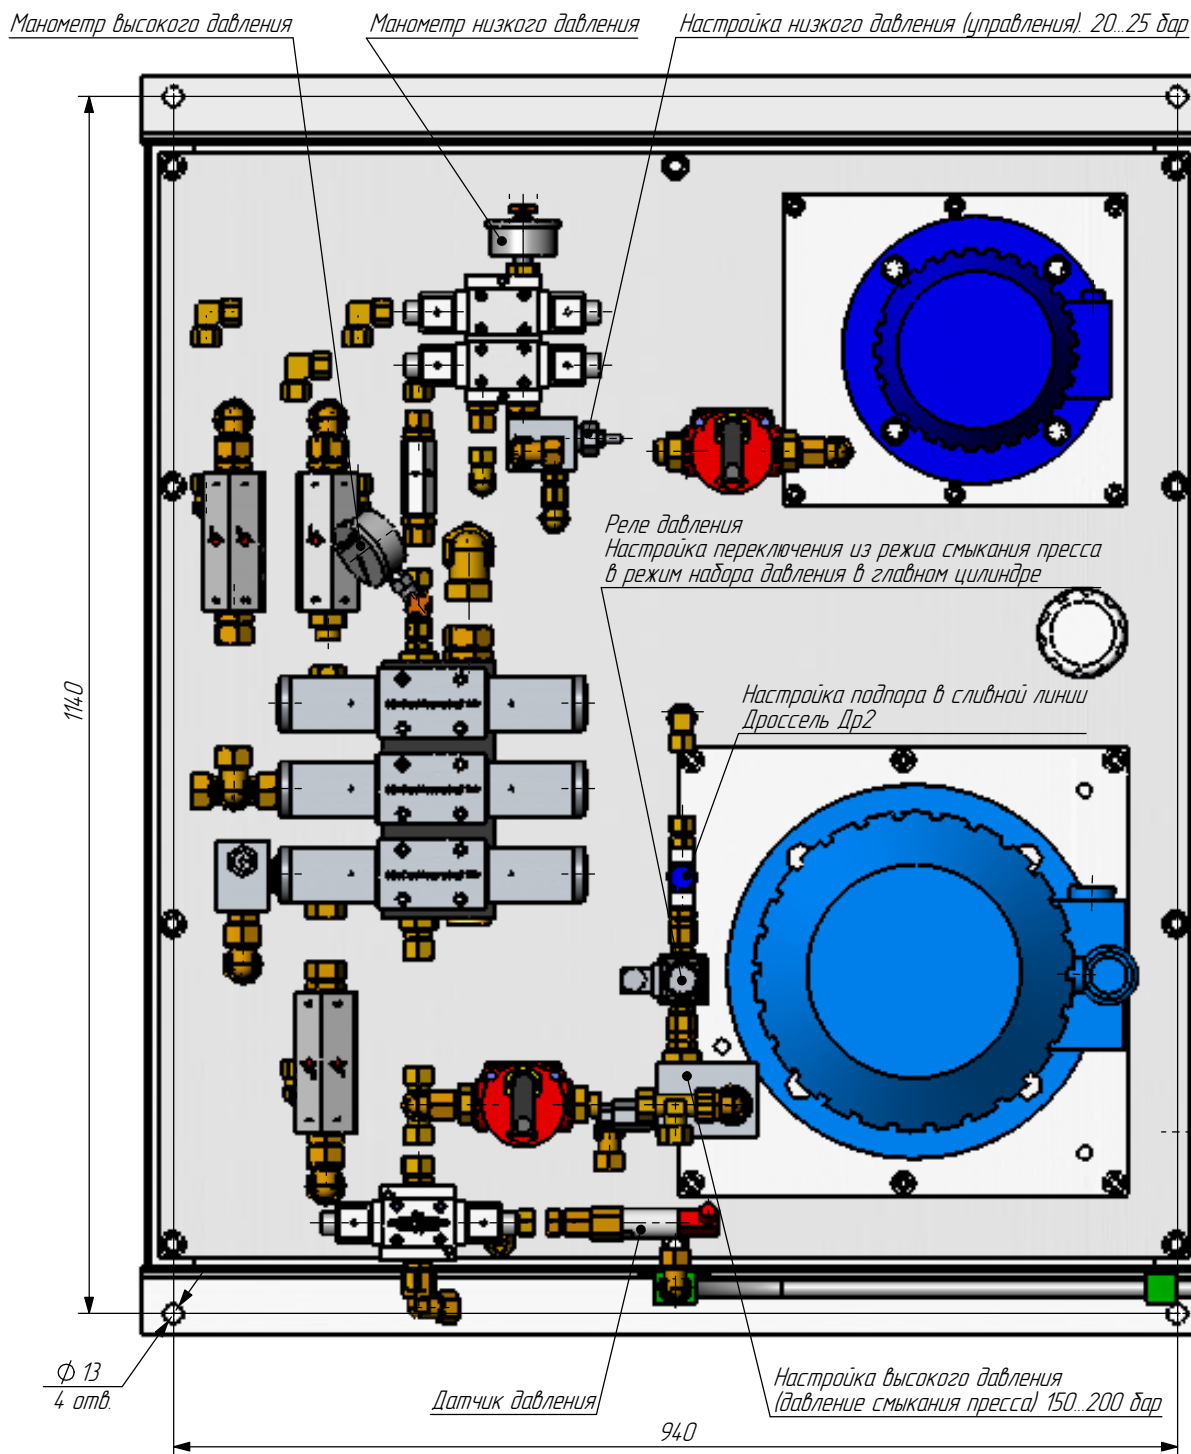


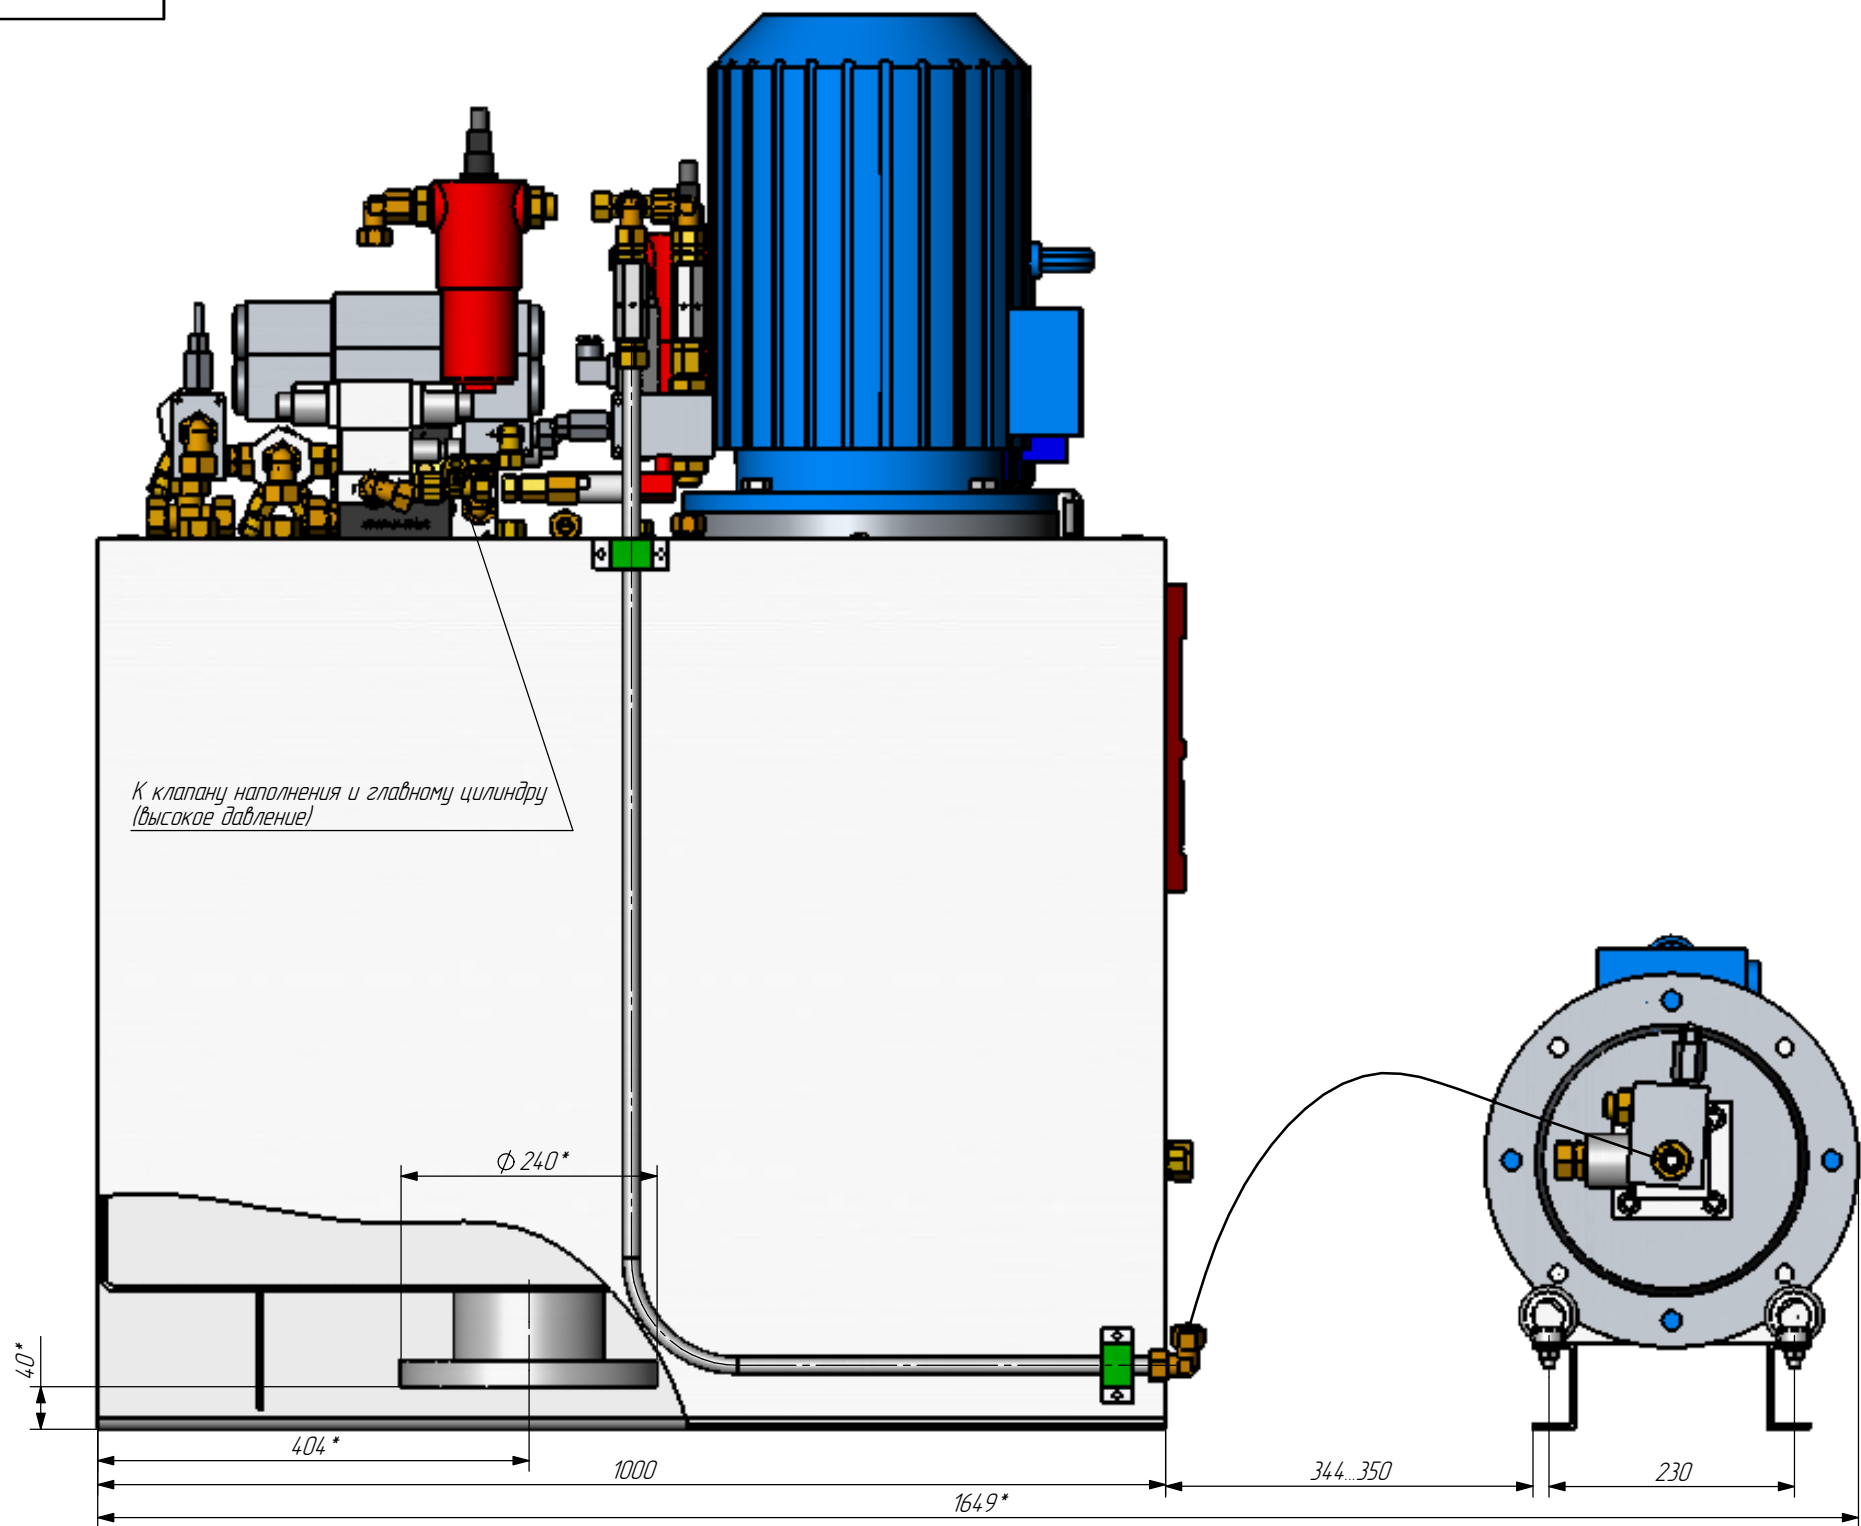

Техническая характеристика:

- Номинальное давление 200 кгс/см²;
- Номинальная подача насосов 31+31+25 л/мин;
- Номинальная толщина фильтрации 10 мкм;
- Максимальная потребляемая мощность 15+15+2,2 кВт;
- Рабочая жидкость: Тп-22С ГОСТ 32-74, ИГП-30 ТУ38 01413-78;
- Масса без рабочей жидкости 522 кг (не более);
- Объем заливаемого в бак масла 650 литров;
- Максимальная температура 60°С.

1* Размеры для справок.
2. Размер всех резьб подвода рабочей жидкости 61/2".
3. Обвязку трубопроводами производить по месту. Не входят в комплект поставки.
4. Испытать систему при давлении 220 кгс/см², течи в соединениях не допускаются.
5. Рукава высокого давления показаны условно. Входят в комплект поставки.

				ГП-200.000 СБ							
Изм/Лист	№ докум	Подп.	Дата	Гидропривод				Лит	Масса	Масштаб	
Разраб	Генералов		24.12.08							522	15
Проб	Захаров										
Т.контр										Лист	Листов 1
Н.контр								000 "РЭНД"			
Утв	Генералов										
Монтажный чертеж ГП-714 (1980)				Копировал				Формат А1			